

Elegant curved glass design provides a stunning focal point for any kitchen. Quiet operation and bright LED lighting enhance your cooking experience, while the sleek 3-speed capacitive touch control makes operation and clean up easy.

| SIZE | STAINLESS | GREASE FILTERS (replacement) | NON-DUCTED FILTERS |
|--------|-----------|------------------------------|--------------------|
| 30 in. | EW4630SS | S99010478 (pair) | S99010475 (pair) |
| 36 in. | EW4636SS | S99010478 (pair) | S99010475 (pair) |

| PERFORMANCE | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------|--------|---------|------|--------|---------|------|
| Duct Orientation | Size | Damper | Sones | | | CFM | | |
| | | | Normal | Medium* | High | Normal | Medium* | High |
| Round - Vertical | 6 in. | Included | 1.5 | 2.8 | 6.5 | 180 | 250 | 400 |

*Speed setting tested by Broan-NuTone for airflow performance using the ANSI/AMCA 210 Standard, which is equivalent to the Home Ventilating Institute HVI 916 - Procedure for Air Flow Testing, and tested for sound performance using the ANSI S12.51 Standard, which is equivalent to the Home Ventilating Institute HVI 915 - Procedure for Loudness Rating of Residential Fan Products.

| FEATURES | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Control type | 3-speed Capacitive Touch |
| Delay off | no |
| Filter Clean Reminder | no |
| Heat Sentry™ | no |
| ADA Capable | no |
| Lighting | 2-level LED (included) |
| Grease Filters | Aluminum (Qty. 2) |
| Installation Hardware | Included |
| ENERGY STAR® | no |
| Recirculation | Non-ducted filters sold separately |



| AC INPUT | |
|-------------------------|--|
| 120 V, 60 Hz - 1.6 AMPS | |

| OPTIONAL ACCESSORIES | |
|--|-----------------------------|
| Flue extension for 9 to 10-ft ceilings | AEEW46SS |
| Non-duct kit | ARKEW46 |
| ARP64* *Available 09/30/2019 | Airflow reducer (< 300 CFM) |

| MOUNTING HEIGHT | |
|---|--|
| 24 in. to 30 in. from cooktop to bottom of hood | |

| LIMITED WARRANTY | |
|---|--|
| 1-year (See installation manual for full warranty text.) | |

FOR INDOOR USE ONLY

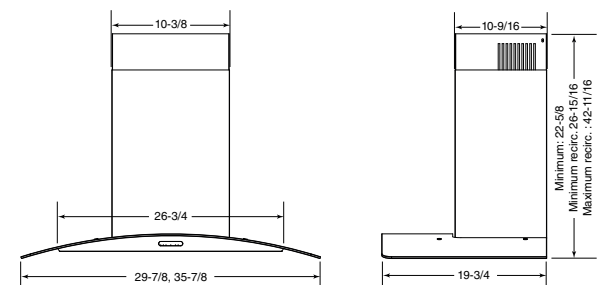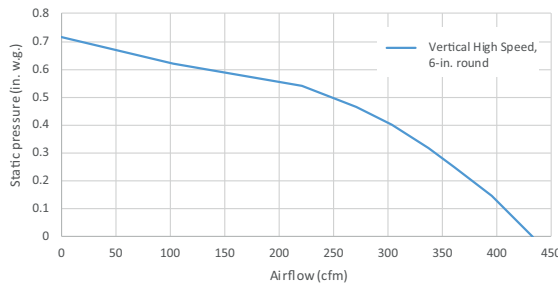

Dimensions shown in inches.

SPECIFICATION SHEET
EW46 SERIES



HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.



99046147B

La courbe élégante de son verre attire irrésistiblement le regard, quel que soit le style de votre cuisine. Son fonctionnement silencieux et son éclairage brillant à DEL vous donnent du plaisir à cuisiner, tandis que sa touche épurée de commande capacitive à trois vitesses facilite l'utilisation et le nettoyage.

| LARGEUR | INOX | FILTRES À GRAISSES (remplacement) | FILTRES DE RECIRCULATION |
|---------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 30 po | EW4630SS | S99010478 (paire) | S99010475 (paire) |
| 36 po | EW4636SS | S99010478 (paire) | S99010475 (paire) |

| RENDEMENT | | | | | | | | |
|------------------------|---------|--------|---------|----------|-------|----------------------|----------|-------|
| Orientation du conduit | Largeur | Volet | Sones | | | pi ³ /min | | |
| | | | Normale | Moyenne* | Haute | Normale | Moyenne* | Haute |
| Rond vertical | 6 po | inclus | 1,5 | 2,8 | 6,5 | 180 | 250 | 400 |

*Le débit d'air a été testé par Broan-NuTone selon la norme ANSI/AMCA 210, équivalant à la norme Home Ventilating Institute HVI 916 - Procédure d'essai de débit d'air, et la performance sonore a été testée selon la norme ANSI S12.51, équivalant à la norme Home Ventilating Institute HVI 915 - Procédure d'évaluation de l'intensité sonore des produits de ventilation résidentielle.

| CARACTÉRISTIQUES | |
|-------------------------------------|--|
| Type de commande | Capacitive, à 3 vitesses |
| Arrêt différé | non |
| Rappel d'entretien des filtres | non |
| Détecteur Heat Sentry ^{MC} | non |
| Capacité ADA | non |
| Éclairage | DEL à 2 intensités (inclus) |
| Filtres à graisses | Aluminium (qté: 2) |
| Matériel pour l'installation | Inclus |
| ENERGY STAR [®] | non |
| Recirculation | Filtres de recirculation vendus séparément |



| ALIMENTATION CA | |
|----------------------|--|
| 120 V, 60 Hz - 1,6 A | |

| ACCESSOIRES OPTIONNELS | |
|--|---|
| Rallonge de conduit décoratif pour plafonds de 9 pi à 10 pi. | AEEW46SS |
| Ensemble de recirculation | ARKEW46 |
| ARP64* *Disponible le 30/09/2019 | Réducteur de débit (< 300 pi ³ /min) |

| HAUTEUR DE MONTAGE | |
|---|--|
| De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson | |

| GARANTIE LIMITÉE | |
|---|--|
| 1 an (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.) | |

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

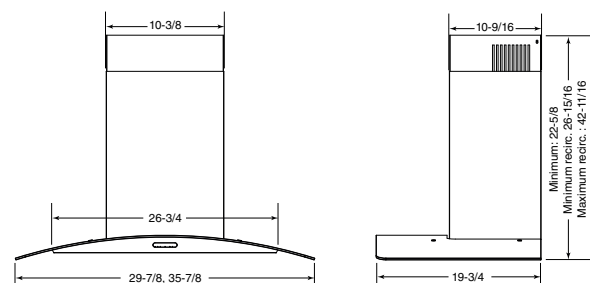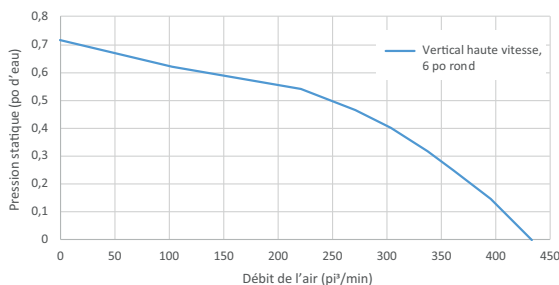

Les dimensions indiquées sont en pouces.



L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.